Kabelbinder mit Kunststoffzunge und Beschriftungsfeld – Farbe natur

Material: Polyamid 6.6.,halogenfrei - Einsatztemperatur –40°C und kurzfristig bis +85°C, Schmelzpunkt +250°C. Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierstoffe, Chloratlösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Binder und Identifizierungskabelbündel sind einteilig. Auf flachem Polster kann geprägt oder mit einem Zeichnungsschreiber geschrieben werden.

Art.-Nr.	Maße in mm	Befestigungs-Ø in mm	Zugfestigkeit in N 1N=ca. 0,1 Kp	Beschriftungsfeld in mm	VE/St.	Angebot-Menge	Preis per 100	
102251	100 x 2,5	25	80	8,0 x 25,0	100			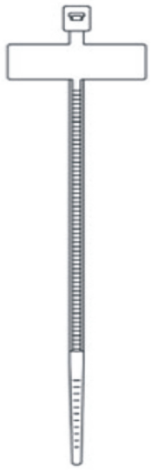
202471	200 x 4,7	50	220	28,0 x 13,0	100			

Kabelbinder mit Kunststoffzunge zum Wiederöffnen - Farbe natur + schwarz

Material: Polyamid 6.6.,halogenfrei - Einsatztemperatur –40°C und kurzfristig bis +85°C, Schmelzpunkt +250°C. Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierstoffe, Chloratlösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren.

Art.-Nr.	Maße in mm	Farbe	Befestigungs-Ø in mm	Zugfestigkeit in N 1N=ca. 0,1 Kp	VE/St.	Angebot-Menge	Preis per 100	
101361	100 x 3,6	natur	25	180	100			
151471	150 x 4,7	natur	38	220	100			
201471	200 x 4,7	natur	55	220	100			
251481	250 x 4,8	natur	75	220	100			
301481	300 x 4,8	natur	85	220	100			
371481	370 x 4,8	natur	100	220	100			
101362	100 x 3,6	schwarz	25	180	100			
151472	150 x 4,7	schwarz	38	220	100			
201472	200 x 4,7	schwarz	55	220	100			
251482	250 x 4,8	schwarz	75	220	100			
301482	300 x 4,8	schwarz	85	220	100			
371482	370 x 4,8	schwarz	100	220	100			

Technische Änderungen vorbehalten.

B2B BAKLE Andreas Kleist - Kunststoffspritzguss
Heinrichsthaler Str. 6 - 59872 Meschede - Germany
Tel: +49 291 95 29 92-0 Fax: +49 291 95 29 92-17
Email: info@b2bbakle.de - Web: www.b2bbakle.de